


THERMOKEY POWER LINE SZÁRAZHŰTŐK



FEKVŐ KIVITEL 23,5 kW - 874 kW

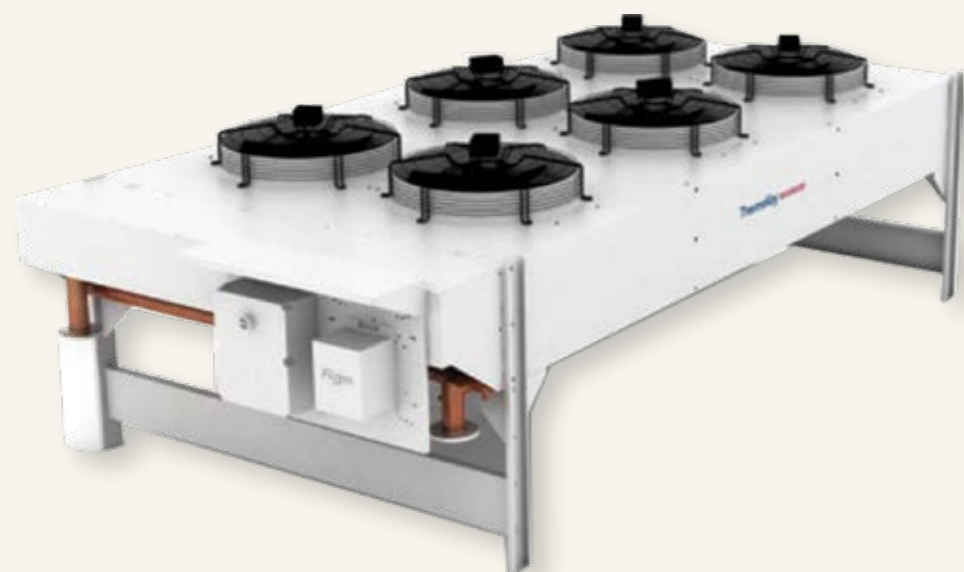

ELŐNYÖK

- TK Magas hatásfokú működés
- TK Moduláris felépítésű, 2-16 db ventilátorral
- TK Alacsony zajszint
- TK Hőcserélő: réz vagy rozsdamentes acél
- TK AISI 304 vagy AISI 316
- TK Többféle anyagú hőcserélő lamellák
- TK Univerzális kiegészítők
- TK Ventilátorok átmérője
Ø 500, 630, 800, 900, 1000 mm,
On-Off, vagy fordulatszám
- TK szabályzott motorral



inverteres ventilátor motor



csendes kivitel



extra csendes kivitel



porfestett vagy rozsdamentes vázszerkezet



vízszintes vagy függőleges kifújási irány

ThermoKey®		WH1150C	WH1163C	WH1363B	WH1480B	GH1780C	GH2680B	GH2780C
Moduláris felépítésű, 2-16 db ventilátorral								
TELJESÍTMÉNY	kW	23,5	50,2	143	240,4	462,8	675,2	874,1
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /óra	6500	14200	45000	77200	125300	222000	240800
FOLYADÉKÁRAM	m ³ /óra	4,5	9,6	27,3	45,9	88,3	128,9	166,8
CSATLAKOZÓ MÉRET	-	1"	2"	2 1/2"	3"	4"	4"	4"+4"


THERMOKEY POWER-J SZÁRAZHŰTŐK



„V” ELRENDEZÉSŰ 119 kW - 949 kW

- 
inverteres ventilátor motor
- 
csendes kivitel
- 
extra csendes kivitel
- 
porfestett vagy rozsdamentes vázszerkezet
- 
vízszintes vagy függőleges kifújási irány

KIVÁLASZTÓPROGRAM

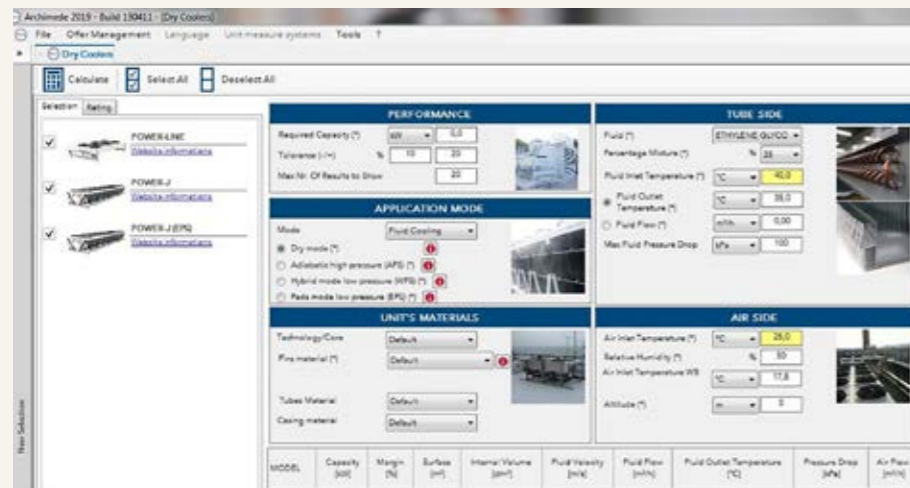

ELŐNYÖK

- ⊗ Magas hatásfokú működés
- ⊗ A moduláris felépítésű, 2-8 db ventilátorral
- ⊗ Alacsony zajszint
- ⊗ Hőcserélő: réz vagy rozsdamentes acél AISI 304 vagy AISI 316
- ⊗ Többféle anyagú hőcserélő lamellák
- ⊗ Univerzális kiegészítők
- ⊗ AFS (Friss levegős rendszer) o WFS (Nedves lamellás).
- ⊗ Mérési szabvány: ENV1048 szerint
- ⊗ Levegő belépő hőmérséklet: T1=25°C
- ⊗ Glikol/víz keverék belépő hőmérséklet: TW1=40°C
- ⊗ Glikol/víz keverék kilépő hőmérséklet: TW2=35°C
- ⊗ Glikol töménysége: 35%
- ⊗ Ventilátorok átmérője Ø 800, 900, 1000 mm.
- ⊗ On-Off, vagy fordulatszám szabályzott motorral

ThermoKey®		WH2190AN	WH2290AN	WH2390AN	WH2390CN	GH2490CN	GH2590CN	GH2690CN
TELJESÍTMÉNY	kW	118,6	216,6	353,9	461,6	598,8	773,7	948,7
LÉGSZÁLLÍTÁS	m³/óra	57400	114800	172200	138600	184800	231000	277200
FOLYADÉKÁRAM	m³/óra	22,6	41,3	67,5	88,1	114,3	147,6	181
CSATLAKOZÓ MÉRET	-	2"1/2	3"	3"	4"	4"+4"	4"+4"	4"+4"

THERMOKEY POWER LINE SZÁRAZHŰTŐK



ÁLLÓ KIVITEL 17 kW - 737 kW



ELŐNYÖK

- TK Magas hatásfokú működés
- TK Moduláris felépítésű, 2-16 db ventilátorral
- TK Alacsony zajszint
- TK Hőcserélő: réz vagy rozsdamentes acél
AISI 304 vagy AISI 316
- TK Többféle anyagú hőcserélő lamellák
- TK Univerzális kiegészítők

- TK Ventilátorok átmérője
Ø 500, 630, 800, 900, 1000 mm,
- TK On-Off, vagy fordulatszám
szabályzott motorral



inverteres
ventilátor
motor



csendes
kivitel



extra
csendes
kivitel



porfestett
vagy
rozsdamentes
vázszerkezet



vízszintes
vagy
függőleges
kifújási irány

ThermoKey®		WH1150A	WH1163A	WH1263B	WH1463C	GH1680B	GH2580B	GH2680C
Moduláris felépítésű, 1-10 ventilátorral								
TELJESÍTMÉNY	kW	17,2	35,2	90,7	199,9	359,8	548,6	737
LÉGSZÁLLÍTÁS	m³/óra	7500	16000	30000	56800	115800	185000	206400
FOLYADÉKÁRAM	m³/óra	3,3	6,7	17,3	38,2	68,7	104,7	140,7
CSATLAKOZÓ MÉRET	-	1"	1 1/2"	2 1/2"	3"	3"	4"	4"+4"