

FROST ORION V MODULÁRIS LÉGHŰTÉSES KÜLTÉRI FOLYADÉKHŰTŐK




167 kW - 1104 kW

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

- ☉ Lágyindítás
- ☉ Távirányító
- ☉ Mérőóra készlet
- ☉ Elektronikus expanziós szelep
- ☉ Alacsony -25°C-os működést biztosító szett
- ☉ Részleges hővisszanyerő
- ☉ Teljes hővisszanyerő
- ☉ Víz oldali tágulási tartály
- ☉ Víz szűrő
- ☉ Áramlás kapcsoló
- ☉ Gumi rezgécscillapító
- ☉ RS485 modbus illesztő
- ☉ Folyamatos teljesítmény szabályzás

RENDELHETŐ KIALAKÍTÁSOK

- ☉ Alumínium mikro csatornás kondenzátor: VR-MC
- ☉ Hőszivattyús: CH
- ☉ Csavar kompresszor

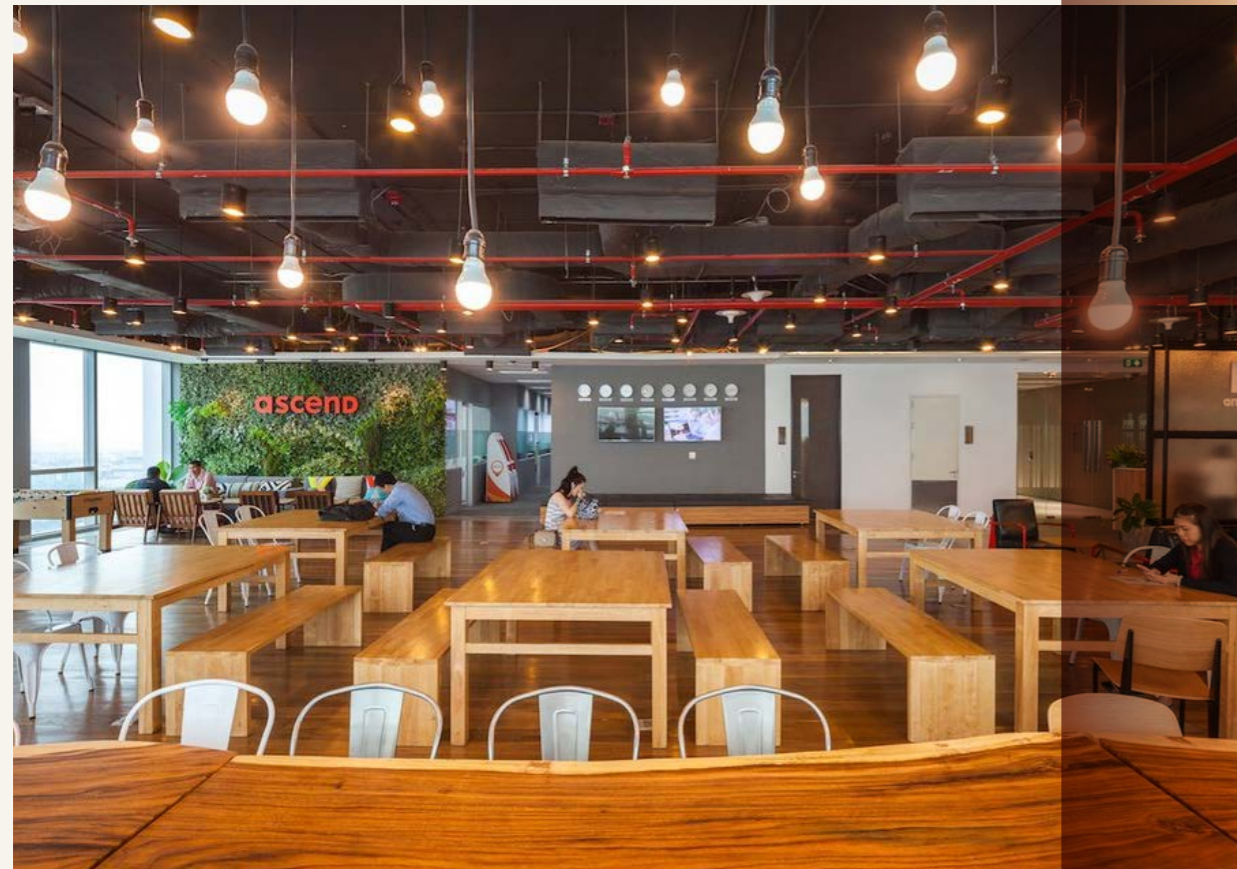

FROST ITALY		ORION VH / VR-MC															
		170.1	190.2	210.2	250.2	290.2	330.2	380.3	420.3	450.3	500.3	570.4	670.5	800.5	870.6	1000.7	1100.8
NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	166,8	187,4	211,4	252,9	283,4	333,6	374,8	411,3	442,2	497,7	568,2	666,8	797,7	874,6	995,0	1103,6
EER	-	3,50	3,22	3,30	3,28	3,14	3,50	3,33	3,22	3,12	3,33	3,20	3,21	3,29	3,26	3,27	3,22
NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	165,7	190,9	220,4	258,1	299,2	352,8	407,9	449,0	513,2	535,3	653,0	738,5	871,4	954,8	1110,3	1213,5
COP	-	3,24	3,32	3,21	3,18	3,23	3,30	3,41	3,38	3,58	3,38	3,33	3,44	3,59	3,30	3,46	3,51
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY HŰTÉSBE	kW	47,6	58,1	64,1	77,1	90,1	95,2	112,4	127,7	141,8	149,5	177,7	207,6	242,6	268,4	304,4	343,2
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL FÁZISONKÉNT	A	79,6	98,9	109,0	128,9	150,4	159,3	190,0	215,1	234,8	249,7	299,3	347,3	413,8	441,8	519,2	580,3
BERENDEZÉS HANGNYOMÁSSZINTJE	dB(A)	62	62	62	62	62	62	64	64	64	64	65	67	67	69	69	69
ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTÉG/FÁZIS	-	V400/Hz50/Ph3+N+PE															
KOMPRESSZOR(OK) / HŰTŐKÖZEG FAJTÁJA	-	lkertengelyes csavar / R134a															
VENTILÁTOR KIALAKÍTÁSA	-	Axial															
VÍZOLDALI HŐCSERÉLŐ TÍPUSA	-	Forrasztott lemezes								Csőköteges							
MUNKAPONTI TÉRFOGATÁRAM	M³/h	28,62	32,15	36,28	43,40	48,63	57,23	64,30	70,57	75,88	85,40	97,49	114,42	136,88	150,07	170,72	189,36

A teljesítmények 12/7-35°C és 45/40-7°C hőmérsékletek mellett értendők A7W45-A35W7